

i2iシステム

i2iシステムは頭部・頸部・肩を総合的にサポート出来るような形状になっております。頸部上部から頭部にかけてサポートが不足しているヘッドレストをお使いの方にお試しく下さい。



頭部の可動域を確保しながら側方のサポートが入る事により正中位になるよう促します。動きのとれる方には少し大きめのサイズ、低緊張によるヘッドコントロールが困難な方にはフィット感の高いサイズを選択ください。少なくとも首の左右の間隔は6.25mm~12.5mmとっていただくことをお勧めします。


チンプロント（付属品）

頭部前屈の可動域を決めるパーツです。決められた可動域の中での頭部の前後屈運動は頸部周辺の筋肉を刺激し効果的なセラピー効果に繋がります。また気道の閉塞をしないように内側はカーブ形状となっております。安全のためチンプロントはDrの指導下、介助者の目の届く範囲でご使用ください。



前方アーム

前方アームはチンプロントの固定だけでなく体幹の前方向に対して制限を設けることによって正中位に戻れるように促します。アーム部は形状を変えることが出来ますのでよりユーザーに合わせるサポートが作れます。セッティングの際には首の動きを妨げないようにする事が重要です

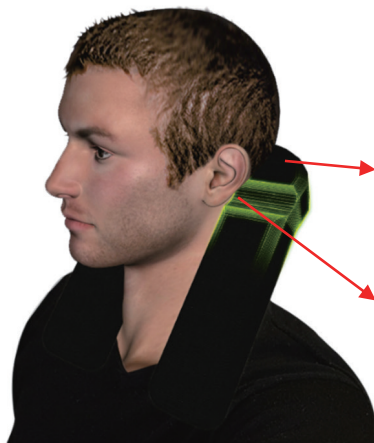


輪郭に沿った形状が後頭部下部から頸部を一体でサポートします。後方からのサポートは過度な伸展の緊張に対し制限をかけることが出来、頭部を正中位へ導きますし、休息姿勢を提供します。

耳周辺部のカット

側屈が強い場合は耳の変形や摩擦による怪我を防ぐため周辺のウレタンをカットすることも出来ます。（除くi2i380）

フリップダウンマウントですので介助の際に楽に移乗動作を行えます

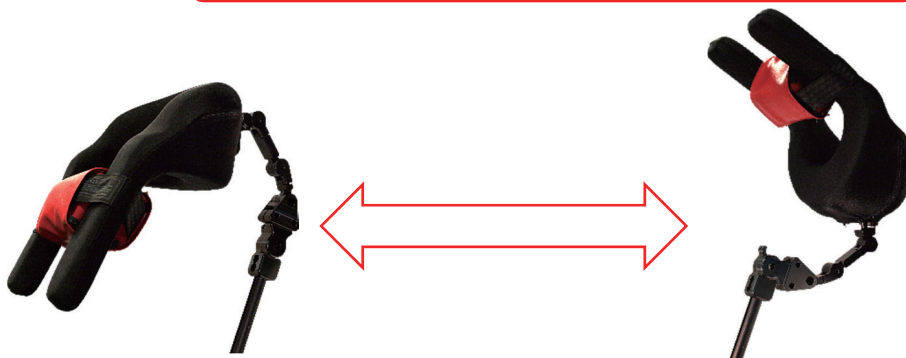



品番 i2i 380 XS
新サイズ



品番
i2i 480 S
i2i 481 S

厚生労働省認可
座位保持装置完成用部品
(給付対象商品)



品番
i2i 580 M
i2i 581 M

厚生労働省認可
座位保持装置完成用部品
(給付対象商品)




品番
i2i 680 L
i2i 681 L

全サイズ共通価格
税別価格 112,000円

Note if...

You need foam build-up or removal
You want gel padding on selected areas (other than shown standard)
You need custom arm length
You need adjustable arms or gel insert

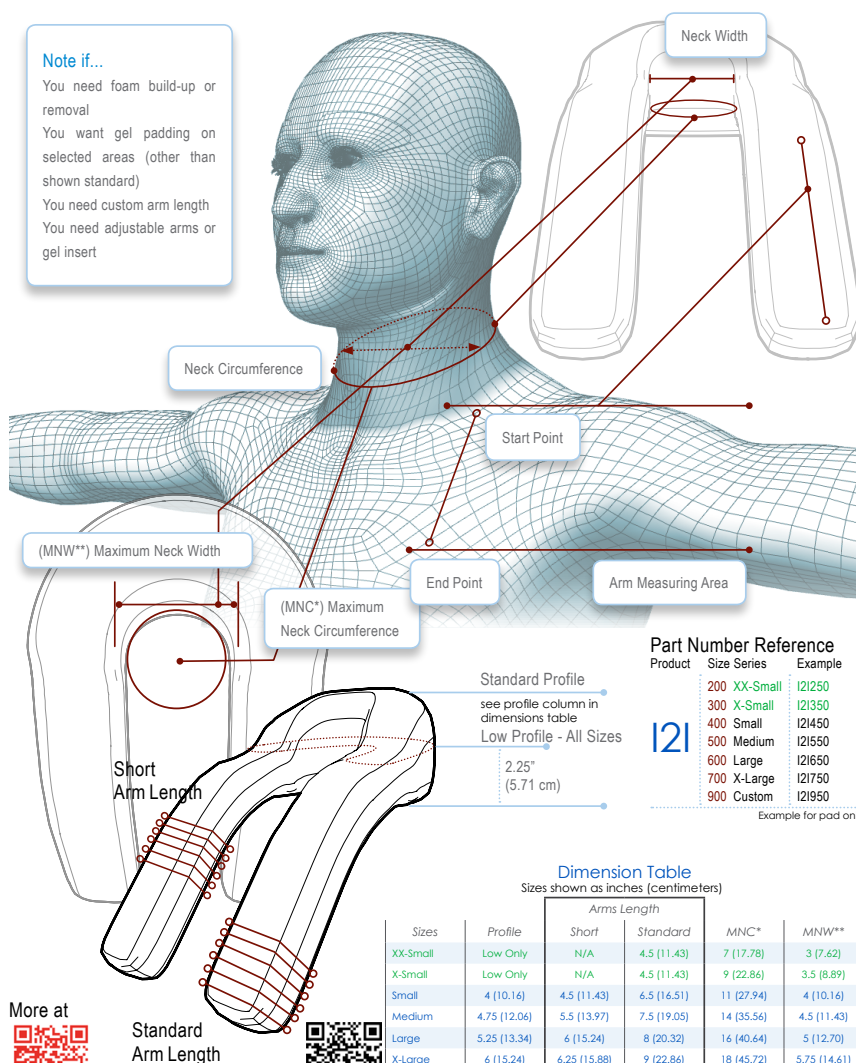

Part Number Reference

Part Number Reference		
Product	Size Series	Example
I2I	200 XX-Small	I2I250
	300 X-Small	I2I350
	400 Small	I2I450
	500 Medium	I2I550
	600 Large	I2I650
	700 X-Large	I2I750
	900 Custom	I2I950

Example for pad only

Dimension Table

Sizes shown as inches (centimeters)

Sizes	Profile	Arms Length		MNC*	MNCW**
		Short	Standard		
XX-Small	Low Only	N/A	4.5 (11.43)	7 (17.78)	3 (7.62)
X-Small	Low Only	N/A	4.5 (11.43)	9 (22.86)	3.5 (8.89)
Small	4 (10.16)	4.5 (11.43)	6.5 (16.51)	11 (27.94)	4 (10.16)
Medium	4.75 (12.06)	5.5 (13.97)	7.5 (19.05)	14 (35.56)	4.5 (11.43)
Large	5.25 (13.34)	6 (15.24)	8 (20.32)	16 (40.64)	5 (12.70)
X-Large	6 (15.24)	6.25 (15.88)	9 (22.86)	18 (45.72)	5.75 (14.61)

Scan or click to download brochure

23 | Stealth Catalog 2015-2016

サイズ表一覧

サイズ	ネック部高さ	アームの長さ	首の円周	首幅
i2i 380 (スタンダードのみ)	5.7CM	11.4CM	22.8CM	8.8CM
i2i 480 S (スタンダード)	10.16CM	16.5CM	27.94CM	10.1CM
i2i 481 S (ショートアーム)		11.4CM		
i2i 580 M (スタンダード)	12CM	19CM	33.5CM	11.43CM
i2i 581 M (ショートアーム)		13.9CM		
i2i 680 L (スタンダード)	13.3	23.3CM	40.6CM	12.7CM
i2i 681 L (ショートアーム)		15.2CM		